

酸雨試驗機 SO₂ Corrosion Tester


功 能 : Function :

此環境試驗特別適用於快速偵測保護性表層的缺陷，和比較保護性表層在類似含有 SO₂ 的環境(如：工業環境)中的抵抗性。在工業環境中，不同形式的保護性表層的壽命，和使其表層外觀或功能產生不預期損傷的試驗。

一般針對表面處理的快速腐蝕或對酸性之抵抗能力。

適用規範 : Suitable norm :

DIN-50018 ASTM-G87 ISO-6988 ISO-3231

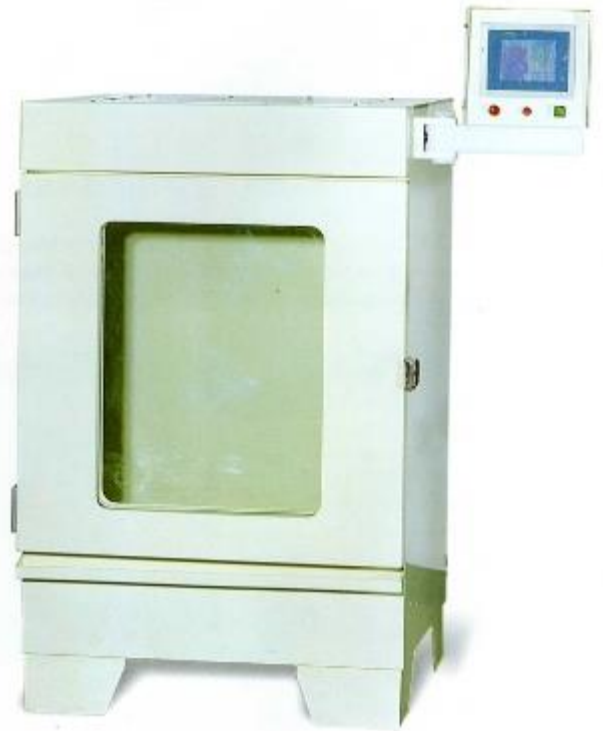

*產品規格/型號

項目	TGCT-A	TGCT-A2
	半自動型	全自動型
控制方式	手動加氣，自動排氣 數字顯示型溫度控制器及計時裝置	觸控式彩色人機介面液晶螢幕；自動執行腐蝕循環試驗及計數；免人員中途操作，動作情形並可由控制面板上一目瞭然
內容量	300±10L	
材質	全機台以 PVC 及強化玻璃及多種耐蝕材料製成	
溫度控制	P.I.D+S.S.R.精密控溫；搭配特殊加熱裝置控制精度 1°C以內	
純水水位控制	自動補給水槽設計及可調整正確進水量裝置使試驗標準化	
氣體流量控制裝置	進口氣體流量控制裝置配合安全管路設計及操作系統	
緊急開關	試驗異常時可由緊急開關停止及緊急排氣	
保護系統	超溫、缺水、異常操作、過載等斷電、緊急排氣警示	
電源	單相 220V / AC 1ø 220V	
附件	1.DIN-50018 之翻譯及解說 2.相關試驗規範之比較及諮詢 3.完整的安裝及操作教育	
適用規範	DIN-50018、ISO-6988、ASTM-G87、ISO-3231	

- * 本公司產品均不斷研究改進，規格若有變動恕不另行通知！
- * 本設備建議放置於通風良好之獨立實驗室，本公司並可依循規範需求代為設計！
- * 附購濾灌式防毒口罩可使操作人員安心操作。
- * 本設備可外接廢棄處理塔與控制系統連動控制(選購)!